

RECIBIDO

hora: 1:44pm Fecha: 25-3-21

Laura N.

SIE-I-DI-GPRO-2021-004



SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD
¡ Garantía de todos !



02, 25/03/2021

A : Lic. Mónica de Manchena Báez
Directora Administrativa, Financiera

Vía : Ing. Eduard Batista
Director de Infraestructura

De : Ing. Gabriela Hosking
Gerente Dirección de Infraestructura

Asunto : Solicitud de Servicio

Fecha : 22 marzo del 2021



Por medio de la presente tenemos a bien solicitar una orden de servicio para realizar los siguientes trabajos:

Descripción de la Partida	Cantidad	Ud.
MUROS Y PLAFÓN		
Suministro e instalación de muros de sheetrock	18.65	m2
Suministro e instalación de muro inferior en sheetrock	6.64	ml
PUERTAS		
Suministro e instalación de puerta aluminio vidrio, incluye frost	1.00	ud
LUCES		
Suministro e instalación luces 2x2 de superficie	6	ud
Suministro e instalación interruptores sencillos	2	ud
INSTALACIÓN SANITARIA		
Instalación sanitaria para cocina	1	p.a.
PINTURA		
Suministro y aplicación de pintura en muros interiores	70	m2
MISCELÁNEOS:		
Instalación de gabinetes de piso y fregadero	1	p.a.
Limpieza continua y final	1	p.a.



Estos trabajos serán realizados para la adecuación del nuevo local que reubicara de la oficina PROTECOM las Américas.

Código POA:1809

Sin otro particular por el momento, queda de usted.
Atentamente.

Gabriela Hosking
Ing. Gabriela Hosking
Gerente Dirección de Infraestructura
GHE/mnf



Compras 25/3/21



Ficha técnica

Descripción de la Partida	Cantidad	Ud.
MUROS Y PLAFÓN		
Suministro e instalación de muros de sheetrock	18.65	m2
Suministro e instalación de muro inferior en sheetrock	6.64	ml
PUERTAS		
Suministro e instalación de puerta aluminio vidrio, incluye frost	1.00	ud
LUCES		
Suministro e instalación luces 2x2 de superficie	6	ud
Suministro e instalación interruptores sencillos	2	ud
INSTALACIÓN SANITARIA		
Instalación sanitaria para cocina, tubería de alimentación 1/2" y tubería de desagüe de 1" para fregadero.	1	p.a.
PINTURA		
Suministro y aplicación de pintura en muros interiores	70	m2
MISCELÁNEOS:		
Instalación de gabinete de piso y fregadero	1	p.a.
Limpieza continua y final	1	p.a.



Claudia Rosales

22/03/21



Handwritten notes:
 2021/03/22
 [Signature]

SIE-I-DI-GPRO-2021-002

A : Lic. Mónica de Manchena Báez
 Directora Administrativa, Financiera

Vía : Ing. Eduard Batista
 Director de Infraestructura

De : Ing. Gabriela Hosking
 Gerente Dirección de Infraestructura

Asunto : Solicitud de Servicio

Fecha : 02 marzo del 2021

Por medio de la presente tenemos a bien solicitar una orden de servicio para realizar los siguientes trabajos:

Descripción de la Partida	Cantidad	Ud.
PISOS Y CERAMICA		
Suministro y colocación de pisos y retiro del existente	5.00	m2
Limpieza de cerámica de pared	15.00	m2
PLAFONES Y LUCES		
Suministro y colocación de plafón pvc 2x2 , estructura techo cocina y retiro del existente	5.00	m2
Suministro y colocación de lámparas empotrables 2x2 para tubo led (2 tubos) y retiro de la existente	2.00	ud
Suministro y colocación plafón pvc , estructura techo baño caballeros 2do nivel y retiro del existente	16.00	m2
MUEBLES COCINA		
Pulido, lijado y pintura de gabinetes aéreos y de piso y cambio de base	1.00	p.a.
PUERTA		
Puerta flotante 1.00 mx 2.10m con trazo superior (0.40m) , trazo lateral derecho(0.40m) y frost incluido	1.00	p.a.
MUROS SHEETROCK		
Desmonte puerta existente 0.90mx2.10m y cierre en sheetrock	1.00	p.a.
Demolición muro de sheetrock de 2.63 m2	1.00	p.a.
PINTURA		
Pintura porcelana 90 popular	27.00	m2
MISCELANEOS:		
Corrección filtración vertedero	1.00	p.a.

Dirección de Electricidad
 Gerencia de Compras
RECIBIDO
 Hora: 1:44 pm
 Fecha: 15-3-21

Handwritten:
 compras
 25/3/21

Este trabajo será realizado en la **cocina del 2do piso** edificio principal SIE.
Código POA:1809

Sin otro particular por el momento, queda de usted.
 Atentamente.

Handwritten signature: Gabriela Hosking
 Ing. Gabriela Hosking
 Gerente Dirección de Infraestructura
 Mnf



Superintendencia de Electricidad
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
RECIBIDO
 Por [Signature]
 Fecha 2/3/2021 Hora 10:39 Am

DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
 Hora: 11:58 am
 Fecha: 2/03/2021

Ficha técnica

Descripción de la Partida	Cantidad	Ud.
PISOS Y CERAMICA		
Suministro y colocación de pisos y retiro del existente	5.00	m2
Limpieza de cerámica de pared	15.00	m2
PLAFONES Y LUCES		
Suministro y colocación de plafón pvc 2x2, estructura techo cocina y retiro del existente	5.00	m2
Suministro y colocación de lámparas empotrables 2x2 para tubo led (2 tubos) y retiro de la existente	2.00	ud
Suministro y colocación plafón pvc , estructura techo baño caballeros 2do nivel y retiro del existente	16.00	m2
MUEBLES COCINA		
Pulido, lijado y pintura de gabinetes aéreos y de piso y cambio de base	1.00	p.a.
PUERTA		
Puerta flotante 1.00 mx 2.10m con tronso superior (0.40m) , tronso lateral derecho(0.40m) y frost incluido	1.00	p.a.
MUROS SHEETROCK		
Desmonte puerta existente 0.90mx2.10m y cierre en sheetrock	1.00	p.a.
Demolición muro de sheetrock de 2.63 m2	1.00	p.a.
PINTURA		
Pintura porcelana 90 popular	27.00	m2
MISCELANEOS:		
Corrección filtración vertedero	1.00	p.a.



Superintendencia de Electricidad
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

RECIBIDO

Por *Priscila Paula*

Fecha 2/3/2011 Hora 10:50 Am



SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA
¡ Garantía de todos los servicios!



[Handwritten signature]

SIE-I-DI-GPRO-2021-003

A : Lic. Mónica de Manchena Baez
Directora Administrativa, Financiera

Vía : Ing. Eduard Batista
Director de Infraestructura

Eduard u. Batista

De : Ing. Gabriela Hosking
Gerente Dirección de Infraestructura



Asunto : Solicitud de Servicio

Fecha : 19 marzo del 2021

Por medio de la presente tenemos a bien solicitar una orden de servicio para realizar los siguientes trabajos:

Descripción de la Partida	Cantidad	Ud.
PRELIMINARES		
Corrección de grietas y masillado muro	145.00	m2
Limpieza, masillado en borde de ventanas existentes	2.00	ud
IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA		
Suministro y aplicación de impermeabilizante en pared interior y exterior	145.00	m2
Suministro y aplicación pintura acrílica exterior	130.00	m2
Suministro y aplicación pintura acrílica interior	15.00	m2
MISCELANEOS:		
Andamios	1.00	p.a
Limpieza continua y final	1.00	p.a.


Este trabajo será realizado en el **Departamento de Recursos Jerárquicos** edificio principal SIE.
Código POA:1809

Sin otro particular por el momento, queda de usted.
Atentamente,

Gabriela Hosking
Ing. Gabriela Hosking
Gerente Dirección de Infraestructura
GHR



compras 25/3/21

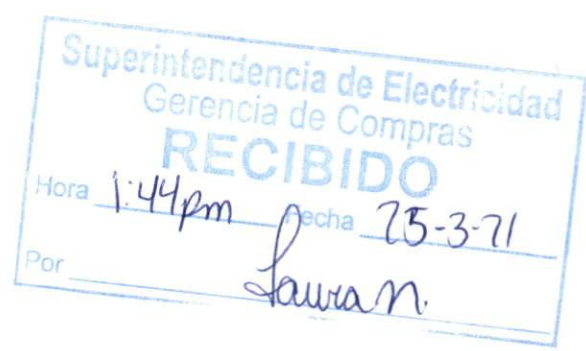

Ficha técnica

Descripción de la Partida	Cantidad	Ud.
PRELIMINARES		
Corrección de grietas y masillado muro	145.00	m2
Limpieza, masillado en borde de ventanas existentes	2.00	ud
IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA		
Suministro y aplicación de impermeabilizante en pared interior y exterior	145.00	m2
Suministro y aplicación pintura acrílica exterior	130.00	m2
Suministro y aplicación pintura acrílica interior	15.00	m2
MISCELANEOS:		
Andamios	1.00	p.a
Limpieza continua y final	1.00	p.a.





SUPERINTENDENCIA
DE ELECTRICIDAD

PRESUPUESTO ESTIMADO REPARACIÓN FILTRACIÓN DEPARTAMENTO RECURSOS JERÁRQUICOS

No.	Descripción de la Partida	Cantidad	Ud.	Precio Unitario	Valor Partida	Sub-Total
1.00	PRELIMINARES:					
1.01	Corrección de grietas y masillado muro	145.00	m2	100.00	14,500.00	
1.02	Limpieza, masillado en borde de ventanas existentes	2.00	ud	1,800.00	3,600.00	
						18,100.00
2.00	IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA					
2.01	Suministro y aplicación de impermeabilizante en pared interior y exterior	145.00	m2	360.00	52,200.00	
2.02	Suministro y aplicación pintura acrílica exterior	130.00	m2	185.00	24,050.00	
2.03	Suministro y aplicación pintura acrílica interior	15.00	m2	295.00	4,425.00	
						80,675.00
3.00	MISCELÁNEOS:					
3.01	Andamios	1.00	p.a.	22,500.00	22,500.00	
3.02	Limpieza continua y final	1.00	p.a.	6,000.00	6,000.00	
						28,500.00
SUB-TOTAL					RD\$	127,275.00

GASTOS INDIRECTOS	VALOR	TOTAL
DIRECCIÓN TÉCNICA	10%	12,727.50
ITBIS DIRECCIÓN TÉCNICA	18%	2,290.95
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	3,818.25
SEGURO Y FIANZA	4.50%	5,727.38
CODIA (1X1000)	0.10%	127.28
TRANSPORTE	3.00%	3,818.25
LEY (87-01)	1%	1,272.75
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS		29,782.35
SUB-TOTAL		157,057.35
IMPREVISTO	10%	15,705.74
TOTAL GENERAL		172,763.09

GERENCIA DE PROYECTOS



SUPERINTENDENCIA
DE ELECTRICIDAD
¡ Garantía de todos !

Ficha Técnica

Todos los participantes deben cumplir con los siguientes requerimientos:

- Tener mínimo 3 años de experiencia en obras similares.
- Registro de Proveedores del Estado.
- Certificación de estar al día en pagos de impuestos ante la DGII.
- Certificación de estar al día en el Pago de Contribución ante la TSS.
- Tiempo de garantía:
 - Adecuación Local Las Américas: 3 meses.
 - Remozamiento Cocina 2do Nivel: 3 meses.
 - Reparación filtración Departamento Recursos Jerárquicos: 1 año.
- Tiempo de entrega:
 - Adecuación Local Las Américas: 6 días máximo.
 - Remozamiento Cocina 2do Nivel: 10 días máximo.
 - Reparación Filtración Departamento Recursos Jerárquicos: 10 días máximo.
- Visita obligatoria al lugar de obra previo a presentar su propuesta para validar la misma. Se requiere remitir un correo a ghosking@sie.gov.do, mfelix@sie.gov.do, mavila@sie.gov.do y comprasycontratacionessie@sie.gov.do confirmando la visita e indicando nombre de empresa o persona física que realizará la visita.
- La visita del Lote I (Adecuación Local Las Américas, ubicado en la Plaza Saray no. 46, local 102, Avenida Las Américas, Ensanche Ozama, SDE) se realizará el martes 6 de abril del 2021 de 9:00 A.M a 12 P.M. Los oferentes que asistan fuera del horario especificado no serán recibidos.
- Las visitas del Lote II (Remozamiento Cocina 2do nivel y Reparación filtración Departamento Recursos Jerárquicos en SIE Principal, Ave. John F. Kennedy no. 3 Esq. Erik Leonard Ekman, Arroyo Hondo, D.N.) se realizarán el 5, 6 y 7 de abril del 2021 de 9:00 A.M a 12:00 P.M. Los oferentes que asistan fuera del horario especificado no serán recibidos.
- Debido a la urgencia del servicio, los oferentes deben tener disponibilidad de crédito a mínimo 30 días y de entrega no mayor a 1 semana laborables posterior a la emisión de la orden de compra, condiciones a incluir en sus propuestas técnicas y económicas.

